



DRAWAG SWISSCUBE®

Der erste Eindruck zählt – und der SwissCube liefert ihn. Entwickelt für höchste Ansprüche, vereint er modernes Design mit herausragender Funktionalität und bietet eine Lösung, die sowohl ästhetisch als auch praktisch überzeugt.

Die Vorteile von SwissCube®

Der SwissCube® überzeugt durch eine robuste Aluminiumkonstruktion, eine moderne Formensprache und flexible Anpassungsmöglichkeiten. Er wird nachhaltig produziert und ist zu 98 % recycelbar im Sinne der Kreislaufwirtschaft.

Das Modell ist in drei Gehäusegrößen erhältlich:

- **SwissCube 30:** 300 × 330 × 380 mm (B × H × T)
- **SwissCube 40:** 400 × 330 × 270 mm oder 400 × 330 × 380 mm (B × H × T)

Weitere Vorteile auf einen Blick:

- Wetterbeständig und langlebig – ideal für anspruchsvolle Bauprojekte
- Zwei Verkleidungsvarianten: enganliegend oder mit markanter Linienführung
- Vielfältige Farben: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet in 19 Standardfarben
- Flexible Montage: freistehend, Wandmontage oder Unterputz-/Nischeneinbau
- Durchdachte Details: Namensschild-Wechselsystem, integriertes «Keine Werbung»-Drehschild
- Hochwertige Schliesssysteme: EuroLocks-Zylinder, Depotfachtür mit Magnetschliessung

Standardausführung

- Gehäuse aus 2 mm Aluminium
- Verkleidung enganliegend (Einfachverkleidung)
- Einwurfklappe flächenbündig
- Depotfachtür mit Magnetschliessung
- Brieffachtür mit Standardzylinder Euro-Locks inkl. zwei Schlüsseln oder KABA/KESO-Stanzung
- Türbandung rechts
- Namensschild ohne Gravur, inkl. Wechselschild «Bitte keine Werbung»
- Frontausführung Aluminium eloxiert
- Verkleidung in Standardfarbe

Optionen

- Türbandung links
- Verkleidung enganliegend mit Regendach
- Profilverkleidung
- Freistellungsset Rechteckrohrständer
- Freistellungsset rechteckiger Aluminium-Profilständer
- Putzabdeckrahmen
- Beleuchtung / Beschriftung
- Leerfach (ohne Türen) / Paketfach / Blindfach
- Sonnerie und Gegensprechanlage – als Briefkastenfach oder seitlich integriert
- Frontbeschichtung in Standardfarben oder Wunschfarbe
- Alternative Schliesssysteme (z. B. KABA / KESO)

Material

- Vollständig aus Aluminium, nachhaltig produziert, 98% rezyklierbar
- Verstärkte Scharniere

Verkleidungen



Verkleidung enganliegend

- Verkleidung auf drei Seiten
- Materialstärke 1,5 – 2 mm
- Ausführung: Aluminium eloxiert, Aluminium pulverbeschichtet oder Edelstahl gebürstet



Verkleidung enganliegend mit Regendach

- Verkleidung auf drei Seiten
- Materialstärke 1,5 – 2 mm
- Ausführung: Aluminium eloxiert, Aluminium pulverbeschichtet oder Edelstahl gebürstet



Profilverkleidung

- Aluminiumprofil mit auf Gehrung geschnittenen Ecken
- Verkleidung auf vier Seiten
- Zwei Teile bei Kastentiefe 270 mm, mit Zwischenblech bei 380 mm
- Profilstärke: 20 mm
- Ausführung: Aluminium eloxiert oder Aluminium pulverbeschichtet

Montagevarianten

- Wandmontage ohne Maurerarbeiten
- Freistehend in zwei Ausführungen
- Unterputz-/Nischeneinbau mit Putzabdeckrahmen
- Sockelmontage

Freistellungssets



Rechteckrohrständer


- Rechteckrohrständer 40 × 80 mm
- Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte (180 × 160 × 10 mm)
- Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet oder Edelstahl gebürstet



Aluminium-Profilständer

- Profilstärke: 20 mm
- Zwei Teile bei Kastentiefe 270 mm, mit Zwischenblech bei 380 mm
- Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte
- Ausführung: Aluminium eloxiert oder Aluminium pulverbeschichtet

Einbauempfehlung

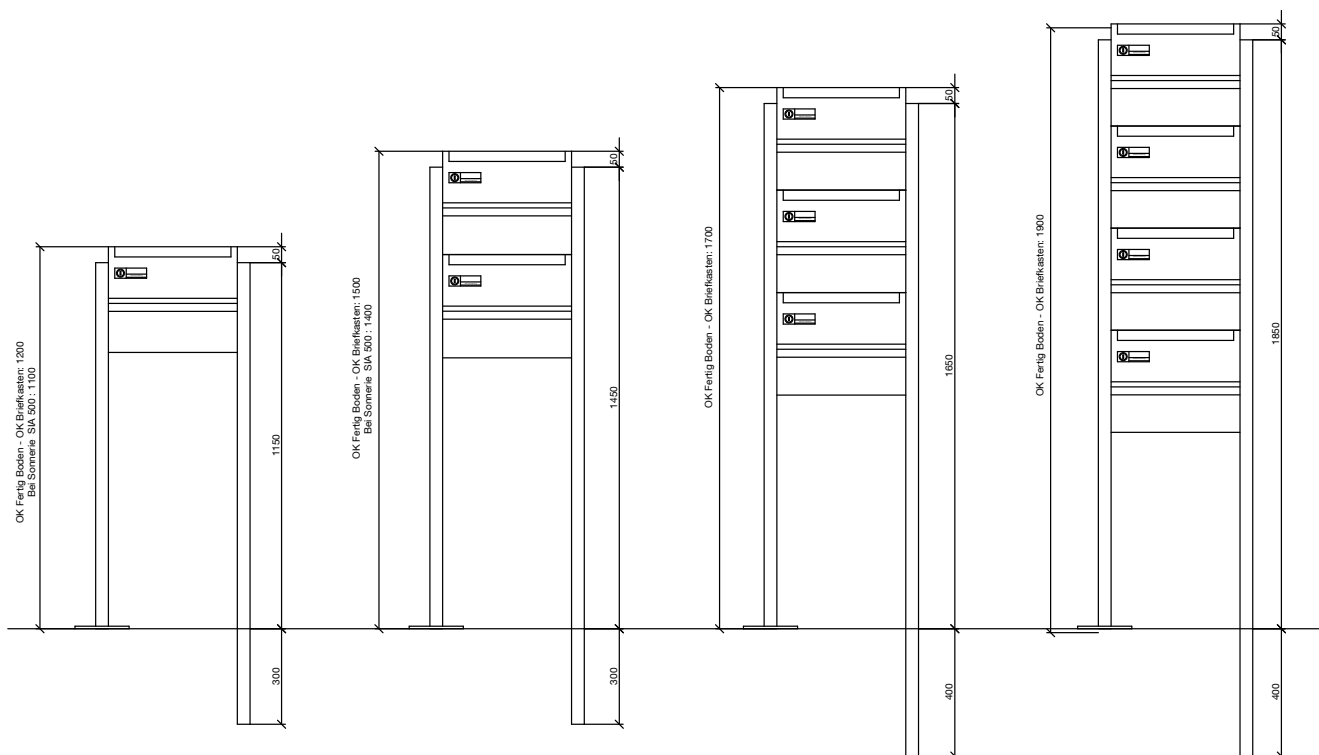

Farben

Aluminium eloxiert



EV 01
Silber eloxiert


Standardfarben



RAL 6005
Moosgrün



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 7035
Lichtgrau



RAL 8017
Schokoladenbraun



RAL 8028
Terrabraun



RAL 9005
Tiefschwarz



RAL 9006
Weissaluminium




RAL 9007
Graualuminium



RAL 9010
Reinweiss



RAL 9016
Verkehrsweiss



SABLE Noir 100
Feinstruktur